


Standard: Abdeckung Kl. A mit 1,5t Radlast (5t)


Option: Abdeckung Kl. B mit 12,5t Achslast (40t) | +45 mm Einbautiefe

Schnitt A-A

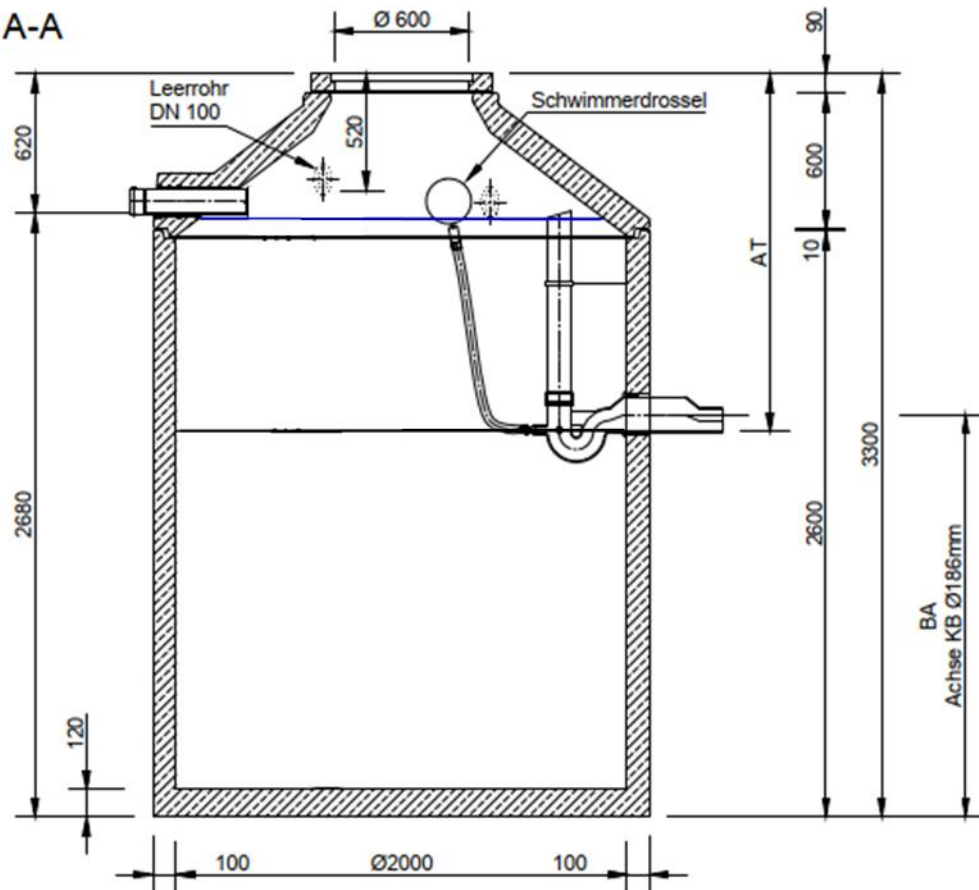

<u>Rückhaltevolumen</u>	<u>AT = Ablauftiefe</u>	<u>BA = Bohrmaß</u>
2.000 ltr.	1280 mm	1800 mm
3.000 ltr.	1590 mm	1490 mm
4.000 ltr.	1910 mm	1170 mm

Grundriss

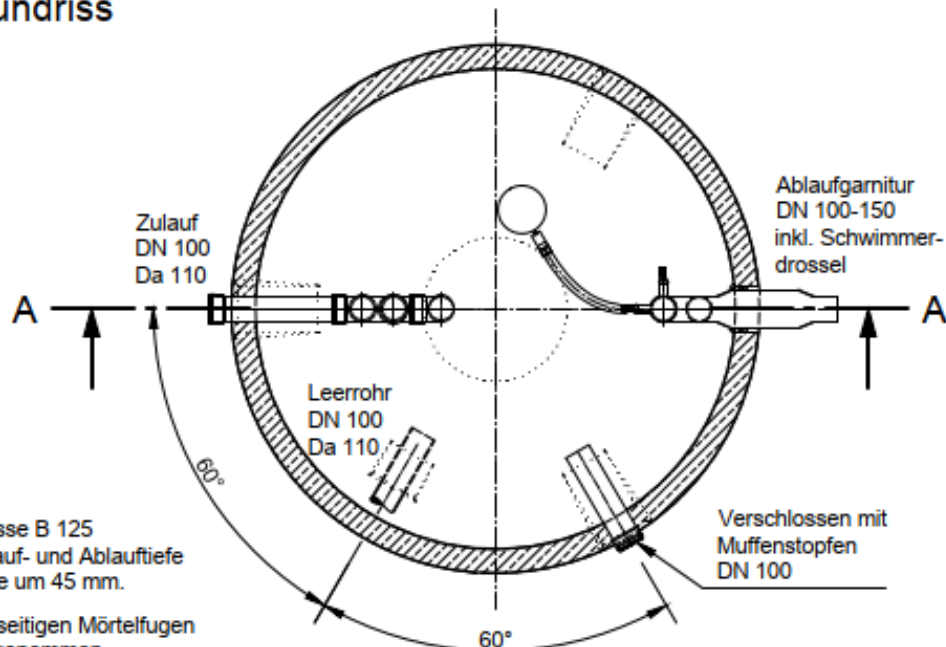

- Mit Abdeckung Klasse B 125 erhöht sich die Zulauf- und Ablauftiefe und die Gesamttiefe um 45 mm.
- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen.
- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034.