Innen- und Außenansicht

wasserzisterne.de






Domschacht– DN600







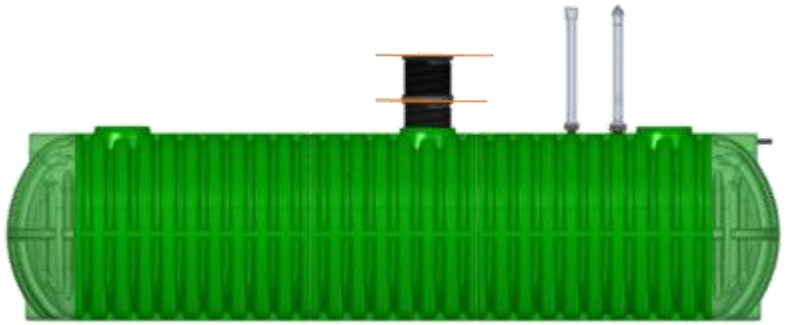

Verbindung der Tanks







Anschlagpunkte



- Jeder Tank hat an der Seite Markierungen für die Anschlagpunkte.
- Am besten immer mit Seilschlaufen arbeiten.

Abladen mit Kran

- LKW kann nach oben geöffnet werden, sodass der Tank herausgehoben werden kann.
- Alternativ lässt sich der Tank über das Heck aus dem LKW herausziehen.





Transport mit dem Bagger

- Tank kann einfach mit dem Bagger transportiert werden.





Verschraubungen

- Dichtring zwischen die Anschlüsse legen.

- Schrauben anbringen und fixieren.
  M20 mit 90 Nm
  M16 mit 45 Nm





Einbau der Tanks

- Tank eben und sicher auf der vorbereiteten Planie aufsetzen.
- Domschächte vor dem Verfüllen montieren.
- Tank gemäß Einbauvorgabe mit Wasser füllen.
- Gleichmäßig und schichtweise verfüllen (ohne schweres Gerät!).





Einbau der Tanks in Betonplatte

- Rohrleitungen fachgerecht verlegen.
- Planie für weiteren Aufbau herstellen.
- Betonring entkoppelt um den Kunststoffschacht setzen.
- Bewehrung für die Betonplatte herstellen.
- Betonplatte gießen und den Betonring ran arbeiten.
- Auf den Betonring wird später die Schachtabdeckung aufgesetzt.



