



**Nutzvolumen 11 m<sup>3</sup>**

**Schachtabdeckung Klasse A**

**Schnitt A-A**

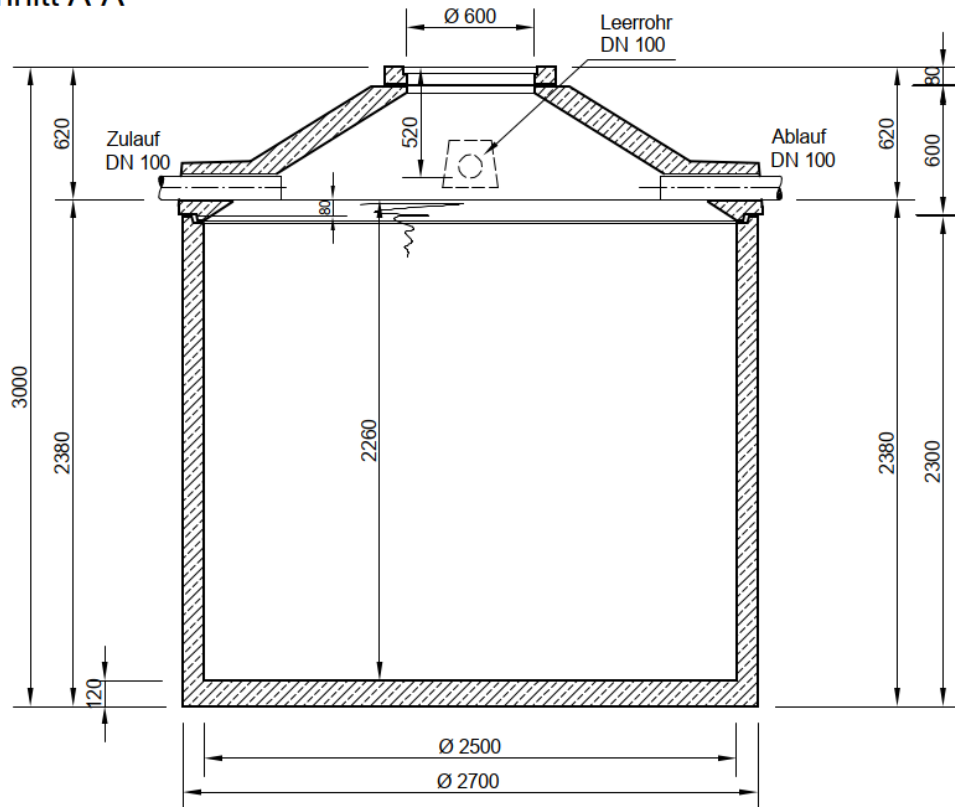

**Grundriss**

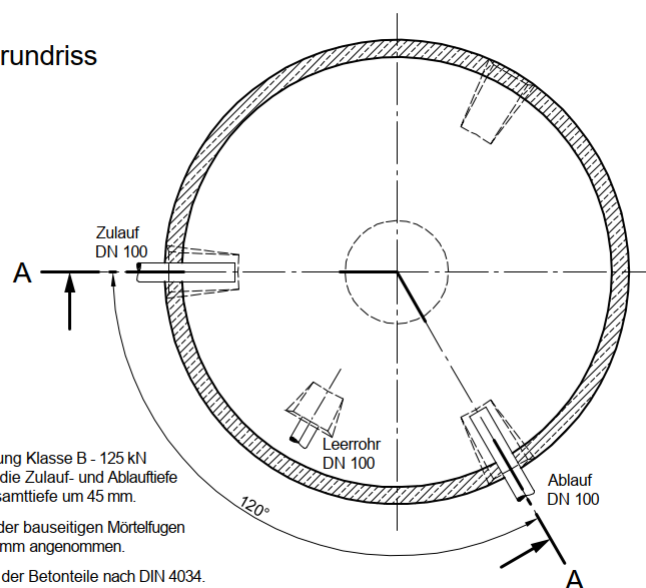

- Mit Abdeckung Klasse B - 125 kN erhöht sich die Zulauf- und Abflautiefe und die Gesamttiefe um 45 mm.
- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen.
- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034.